



reddot design award



PYTHAGORAS®

PYTHAGORAS® verbindet Geometrie und Ornamentik zu einem in sich schlüssigen Holzfliesensystem. Drei geometrische Grundformen und verschiedene Holzarten können in mathematisch zueinander in Beziehung stehenden Fliesengrößen zu einzigartigen Flächenlandschaften kombiniert werden.

Flächendesigns, die bislang hochindividueller Parkett-, Intarsien- und Mosaiklegekunst vorbehalten waren, erhalten durch PYTHAGORAS® erstmals eine industrielle und damit wirtschaftliche Produktbasis, inklusive der Option auf brand- und schallschutztechnische Ausführung. Neben ihrer universalen Einsatzmöglichkeit an Boden, Wand und Decke bestechen die Holzfliesen durch ihre überdurchschnittliche Breite von 100 cm – Interieur- und Raumvisionären eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten.

Edelholz:	Eiche europäisch 0,9 mm Balkeneiche Saloon 0,9 mm Balkeneiche geräuchert 0,9 mm Balkeneiche color vintage grau 0,9 mm vielen andere Holzarten und Furnierstärken sind möglich
Trägerplatte:	in der Regel eine Birke Multiplex 15mm
Verbindung:	Nut und Feder oder Nut/Nut Fremdfeder
Verleimung:	Trägerplatte nach EN-636-2, Deckfurnierverleimung D4 nach EN 204.
Formate und Varianten:	das Dreieck - das Quadrat – die Raute auch in überdurchschnittliche Breite von 100 cm
Gesamtstärke:	ca. 16 mm
Oberflächenbehandlungen:	Hartwachs matt - UV-Öl oder UV-Lack Bei rustikalen, rissigen und astigen Holzarten auch vorgespachtelt oder mit eingefärbtem Trägergrund nach Absprache
Strukturen:	Hobelwelle, gebürstet, sägerau, gehackt möglich
Sonderausführungen:	INOIS® Akustik, FIREPLAC® schwer entflammbar ebenso in INDEWO® Digitaldruck


Vertrieb und Beratung:

...das beste aus holz!





Wir lieben Holz und seine einzigartige Wirkung. Unsere Mission ist es, die Ruhe und Kraft eines ganzen Baumlebens in den Raum zu bringen. Dafür kreieren und realisieren wir Echtholzoberflächen für Wand, Decke, Boden und Möbel.

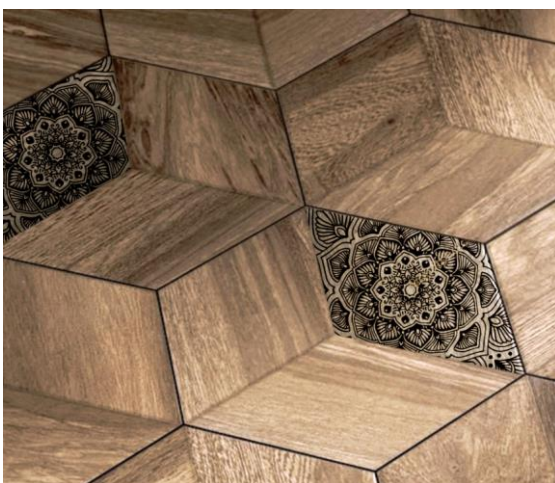

Verlegehinweis:

Die Pythagoras muss vor dem Verlegen im Raum akklimatisiert werden – mind. 48 h bei 18-26°C. Eine vollflächige Verklebung auf dem geeigneten und entsprechendem Untergrund wird empfohlen.

Vertrieb und Beratung:

...das beste aus holz!